

DESCRIPCIÓN:

Placa de yeso laminado compuesta por un alma de **yeso de origen 100% natural** íntimamente ligada entre dos láminas de cartón. La placa está compuesta por una mezcla con fibras que le confiere una mayor resistencia al impacto, mejora del aislamiento acústico y permite su instalación en ambientes húmedos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción en obra seca:

- Tabiques
- Trasdosados
- Techos
- Fines decorativos

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de placa (UNE-EN 520):	DIH1
Papel cara vista:	Azul
Papel cara no vista:	Gris
Resistencia al vapor de agua (μ) (UNE-EN 10456):	Seco: 10 Húmedo: 4
Conductividad térmica (λ) (UNE-EN 10456):	0,21
Reacción al fuego (UNE-EN 520):	A2-s1, d0
Resistencia al impacto (mm) (UNE-EN 520):	< 15
Absorción superficial de agua (g/m^2) (UNE-EN 520):	< 180
Absorción total de agua (%) (UNE-EN 520):	< 5
Borde longitudinal:	Afinado (BA)
Borde transversal:	Cuadrado (BC)

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:


Almacenar las placas sobre superficies planas y a cubierto, nunca a la intemperie, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

En la manipulación de las placas por carretillas elevadoras, las uñas de esta deberán estar abiertas al máximo, prestando especial atención a las placas de 3000 mm.

Para el montaje de las placas se recomienda manipularlas verticalmente, con cuidado de no golpearlas. Para el transporte manual, se recomienda mantenerlas en posición horizontal. No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos

que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo, la manipulación será colectiva o mediante ayuda de elementos mecánicos.

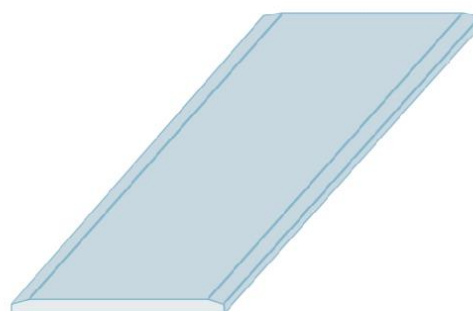

Espesor, mm	12,5	15
Longitud, mm	2000 - 3000	
Anchura, mm	600, 800, 900, 1000, 1200	
Peso aprox., kg/m ²	10,5	13,5
Rotura a flexión, N		
Longitudinal	>550	>650
Transversal	>210	>250
Acondicionamiento, ud./palé	36	30

MONTAJE:

Consultar el manual del instalador.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería metálica, pasta de juntas y agarre y accesorios.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES:

UNE-EN 520, UNE-EN 10456

