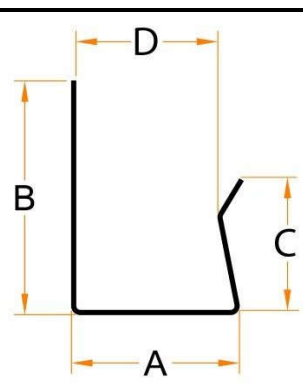


FICHA TÉCNICA

FAMILIA PERIMETRALES

Descripción del producto	Perfilería Metálica en forma de L para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado										
Marca	PYL by ESCAYESCOS, S.L.										
Año de Marcado	2018										
Especificaciones de producto	<p>Reacción al fuego: A1 Límite elástico: $\geq 260 \text{ N/mm}^2$ Resistencia a tracción: $\geq 340 \text{ N/mm}^2$ Alargamiento hasta rotura: $\geq 20\%$ Material: DX51D EN 10346 Momento de inercia I_y (cm^4): PND EN 14195 Recubrimiento: Z140 mínimo Espesor de la chapa:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Espesor nominal t</td> <td>Tolerancia</td> </tr> <tr> <td>0,55 mm</td> <td>$\pm 0,05 \text{ mm}$</td> </tr> </table>			Espesor nominal t	Tolerancia	0,55 mm	$\pm 0,05 \text{ mm}$				
Espesor nominal t	Tolerancia										
0,55 mm	$\pm 0,05 \text{ mm}$										
Nombre del Producto	 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perimetral R-F47 Clip</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	Perimetral R-F47 Clip	20	25	13
	A	B	C								
Perimetral R-F47 Clip	20	25	13								
Certificaciones	Producto certificado N de AENOR RP.35.12 Marcado CE s/ UNE EN 14195 Reacción al fuego s/Euroclase: A1										
Condiciones de Seguridad	Se recomienda el uso de guantes de protección Categoría 3 mínimo.										
Información medioambiental	Producto 100% Reciclable.										