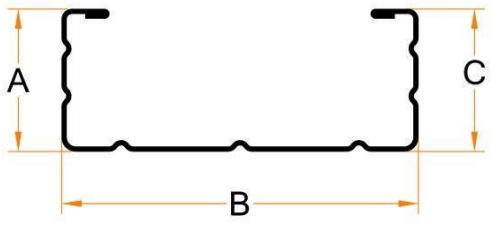


## FICHA TÉCNICA

### FAMILIA PERFIL TECHO CONTINUO

<b>Descripción del producto</b>	Perfilería Metálica en forma de C para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado						
<b>Marca</b>	PYL by ESCAYESCOS, S.L.						
<b>Año de Marcado</b>	2018						
<b>Especificaciones de producto</b>	<p>Reacción al fuego: A1                  Límite elástico: <math>\geq 260 \text{ N/mm}^2</math>                  Resistencia a tracción: <math>\geq 340 \text{ N/mm}^2</math>                  Alargamiento hasta rotura: <math>\geq 20\%</math>                  Material: DX51D (calidad Acero) EN 10346                  Momento de inercia <math>I_y</math> (<math>\text{cm}^4</math>): 0,62 EN 14195                  Recubrimiento: Z140 mínimo                  Espesor de la chapa:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Espesor nominal t</td> <td>Tolerancia</td> </tr> <tr> <td>0,6 mm</td> <td><math>\pm 0,05 \text{ mm}</math></td> </tr> </table>			Espesor nominal t	Tolerancia	0,6 mm	$\pm 0,05 \text{ mm}$
Espesor nominal t	Tolerancia						
0,6 mm	$\pm 0,05 \text{ mm}$						
<b>Nombre del Producto</b>							
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>				
TC60-27	27,6	60	27,6				
<b>Certificaciones</b>	Producto certificado N de AENOR RP.35.12 Marcado CE s/ UNE EN 14195 Reacción al fuego s/Euroclase: A1						
<b>Condiciones de Seguridad</b>	Se recomienda el uso de guantes de protección Categoría 3 mínimo.						
<b>Información medioambiental</b>	Producto 100% Reciclable.						