


ESTRUCTURA SIMPLE, TABIQUE ESCAYESCOS PLACA SIMPLE

TABIQUE DE DISTRIBUCIÓN PYL 78/400 (48H) 2x15 F LM

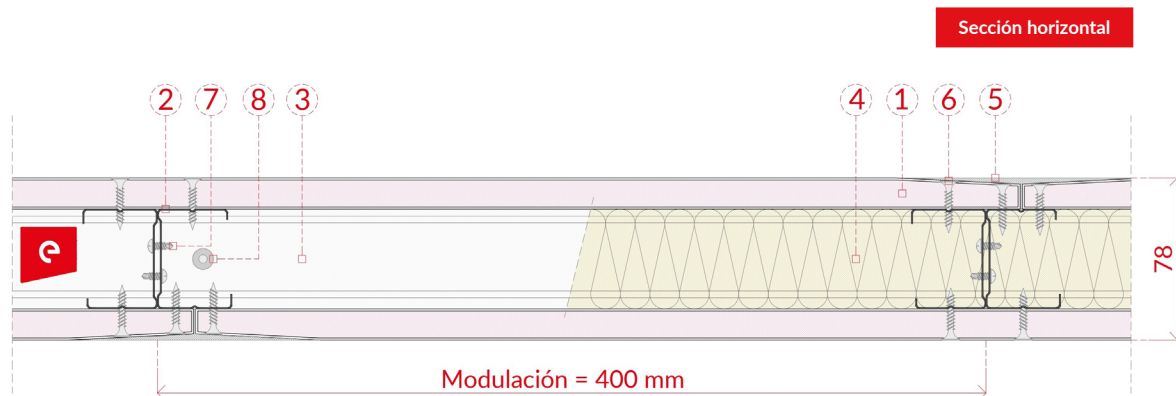

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Placa F 15 mm | 3. Canal 48 mm | 5. Tratamiento de juntas | 7. Tornillos MM |
| 2. Montante 48 mm | 4. Lana mineral | 6. Tornillos PM | 8. Fijación |

Tabique formado por dos placas Escayescos tipo F de 15 mm de espesor, una a cada lado de una estructura reforzada en «H» de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes Escayescos, separados entre ejes 400 mm, y canales Escayescos, dando un ancho total de tabique terminado en 78 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con calidad nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc., nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado normal, nivel 3 (Q3) para terminaciones de estructura fina, pinturas y revestimientos mate lisos, y nivel 4 (Q4) para paramentos lisos o brillantes (a definir en proyecto). Alma con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

Características Técnicas Tabiques PYL by Escayescos

Composición	Peso (kg/m ²)	Absorción acústica		Resistencia térmica (m ² K/W)	Resistencia al fuego (min)	Altura máx. (m)
		R _A (dBA)	R _{Atr} (dB)			
15A + 48(LM) + 15 F	26	43,5	46 (-3, -8)	1,65	EI 60	3,30
		S/E			25/32305873*	

* Válido para placa >15 mm de espesor y/o perfilería de mayor dimensión, según apartado 13 - Campo directo de aplicación de resultados de ensayo de la UNE EN 1364-1:2019.

S/E: Valor de absorción acústica obtenido mediante software predictivo.

LM: Lana Mineral (tanto Lana de Vidrio como Lana de Roca) de valor considerado $\lambda=0,036$ W/mK y espesor variable, necesario para llenar el alma del perfil.

Para que el sistema se considere homologado por nuestra empresa, los materiales y forma de montaje deben ser según lo indicado en nuestras fichas técnicas. Se considera imprescindible que tanto la placa, como la perfilería y la pasta sean ESCAYESCOS. En sistemas con requisitos de resistencia al fuego y absorción acústica, se deben respetar las condiciones de ejecución según certificado de ensayo.

